HONDA

Katalog
Rasenmäher und Gartengeräte

NEUE MODELLE
Von Profis für Profis

Honda-Modellübersicht

AKKU — AKKU-KLASSE

HRG IZY-ON
Die leisen, leistungsstarken Mäher
Seite **4**

Flexibilität auf kleinen bis mittelgroßen Rasenflächen

HRX AKKU-MÄHER
NEU

Der leiseste Akku-Mäher seiner Klasse mit innovativem Kontroll-Display
Seite **6**

Akku-Power für mittelgroße bis große Rasenflächen

GARTENGERÄTE
Für kabelloses Arbeiten
Seite **8**

Kabellose Gartenpflege

HRG HRS — EINSTEIGER-KLASSE

HRG IZY UND HRS BENZINMÄHER
Wendige Leichtgewichte
ab Seite **10**

Für kleine bis mittelgroße komplexe Gärten – je nach Schnittbreite

HRN — MITTEL-KLASSE

HRN BENZINMÄHER
NEU

Neu konstruiertes Mähdeck für perfekte Sammel- und Mulchleistung
ab Seite **14**

Professionelle Mähtechnik für mittelgroße bis große Rasenflächen

HRX — EXTRA-KLASSE

HRX PREMIUM-BENZINMÄHER
Fortschrittliche Mähtechnologie
ab Seite **16**

Mühelose Leistung für mittelgroße bis große Rasenflächen

HRD — SPITZEN-KLASSE

HRD BENZINMÄHER
Mit robustem Aluminium-Druckguss-Gehäuse
Seite **20**

Für anspruchsvolle Aufgaben und große Rasenflächen

HRH — PROFI-KLASSE

HRH PROFI-BENZINMÄHER
Meistern auch echte Herausforderungen
Seite **22**

Herausragende Leistung für Profis

HANDGEFÜHRTE BENZIN-GERÄTE

GARTENGERÄTE
mit Honda-Viertaktmotor
ab Seite **24**

Den Garten im Griff

1978 wurde der erste Honda Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor entwickelt. Inzwischen sind Honda Rasenmäher aber auch mit moderner Akku-Technologie erhältlich.

HOCHWERTIGE GARTENGERÄTE FÜR EIN ENTSPANNTES ARBEITEN IN IHREM GARTEN

Wir haben den perfekten Rasenmäher für Sie und Ihren Garten, denn Größe und Beschaffenheit des Gartens stellen unterschiedliche Anforderungen an den Rasenmäher. Entsprechend breit ist die Angebotspalette von Honda.

Die Modelle unterscheiden sich in Art, Größe, Schnittbreite, Leistung, Antriebsart und Ausstattung. Motor und Mähdeck sind bei Honda gut aufeinander abgestimmt und liefern ein sauberes und gleichmäßiges Schnittbild.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen helfen, das für Sie passende Gartengerät zu finden.

Schnittbreiten-Übersicht

SCHNITTBREITE **41 cm**	KLEINE GÄRTEN **bis 600 m²**
SCHNITTBREITE **46 – 47 cm**	MITTLERE GÄRTEN **600 – 1.200 m²**
SCHNITTBREITE **53 cm**	GROSSE GÄRTEN **über 1.200 m²**

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

KOMPROMISSLOSE LEISTUNG

AKKU-POWER

100% FLEXIBILITÄT MIT HONDA

Kabellos unabhängig sein und dennoch flexibel Stärke und Durchhaltevermögen zeigen – das sind die Vorteile des HONDA Akku-Systems. Bei dem 100% flexiblen System sind alle Akkupacks und Geräte kompatibel. So können Sie Ihren Mäher oder das handgeführte Gerät jederzeit mit einem größeren Akku erweitern.

100% ZUVERLÄSSIG MIT 36 V POWER

Das Herzstück aller Honda Akku-Geräte sind die extrem leistungsstarken 36V Lithium-Ionen Akkupacks. Diese verfügen über große Ausdauer, liefern volle Leistung bis zum Schluss und sind mit dem zugehörigen Schnell-Ladegerät extrem schnell wieder aufgeladen.

AKKU-POWER AUF EINEN BLICK

03
AKKUPACKS

01
LADEGERÄT

36 V
SPANNUNG

25 - 77 Min.
LADEZEIT

SCHNELL-LADEGERÄT

- Mit Active Air Cooling für längere Lebensdauer des Akkus.
- Schnellademodus: Ein 4 Ah-Akku ist bereits nach 25 Min. mit 80% seiner Kapazität geladen.
- Inkl. LED Kontroll-Anzeige

Besonderheiten

THERMO-SMART-CONTROL

Die innovative Thermo-Smart-Control Technik überwacht die Temperatur und Spannung in jeder einzelnen Zelle des Akkus. Diese spezielle Ladetechnik gewährleistet eine schonende Ladung und führt zu einer verbesserten Lebensdauer der Akkus.

4 Ah POWER-PACK

6 Ah HIGH POWER-PACK

9 Ah PROFESSIONAL-PACK

BRUCHSICHER

Es werden nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe für Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit eingesetzt.

WITTERUNGS-RESISTENT

Das Gehäuse ist wasserdicht, staubdicht und wärmeisoliert, um den Akku vor äußeren Einwirkungen zu schützen.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

Akkus

4 AH/36 V	6 AH/36 V	9 AH/36 V
Ladezeit 80 % / 100 %		
25 / 35 Min.	35 / 55 Min.	49 / 77 Min.
Energiegehalt		
144 Wh	216 Wh	324 Wh
Gewicht		
1,3 kg	1,3 kg	2,3 kg
Schutzklasse		
IPX1	IPX1	IP56
Besonderheit		
Thermo-Smart-Control	Thermo-Smart-Control	Thermo-Smart-Control, LCD Display

Ladegerät

Schnell-Ladegerät
Spannung
18 - 36 V
Energiegehalt
288 Wh
Gewicht
0,9 kg
Schutzklasse
–
Besonderheit
Thermo-Smart-Control, LED Kontrolle

1. RASENMÄHER

Akku-Rasenmäher werden gerade in den Städten immer beliebter, denn sie schonen als **emissionsarme** und **leise** Alternative nicht nur die Umwelt, sondern auch die Nerven der Nachbarn.

2. LAUBBLÄSER

Kompakter und **leichter** als benzinbetriebene Modelle sind Honda Akku-Laubbläser die perfekten Helfer für die ganzjährige Pflege von Gärten und Gehwegen.

4. HECKENSCHERE

Die Honda Akku-Heckenscheren schneiden mit dem **kraftvollen** Lithium-Ionen-Akku in jedem Garten gut ab.

3. FREISCHNEIDER

Bei gleicher Leistung wie benzinbetriebene Geräte mit **niedrigerer Lärmbelastung** und geringerer Vibration arbeiten sich die Akku-Freischneider zuverlässig durchs Grün.

AKKU-RASENMÄHER

LEISE, LEISTUNGSSTARK UND EMISSIONSLOS

izy-ON

Die Akku-Rasenmäher gehören zu den leistungsstärksten ihrer Klasse. Ihre bürstenlosen EC-Motoren mit 8 Mehrpolmagneten haben einen bis zu 30 Prozent höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Elektromotoren und erweisen sich gegenüber vergleichbaren Benzinrasenmähern als durchaus ebenbürtig. Sie arbeiten auch in dichterem Gras gleichmäßig und mit konstanter Power. Das Ergebnis ist ein sauberes und gleichmäßiges Schnittbild.

IZY-ON AUF EINEN BLICK

02
MODELL-VARIANTEN

41 – 46 cm
SCHNITTBREITE

Stahlblech
GEHÄUSE-MATERIAL

WETTERFEST

Die Honda Akku-Mäher sind wetterfest gemäß IP54. Nasses Gras lässt sich vollkommen sicher mähen. Auch bei Regen kann problemlos weiter gearbeitet werden.

IP54

Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb und mit Mulchfunktion (Versamow™).

HRG 416 XB PE

HRG 466 XB SE

selber machen PRAXISTEST SEHR GUT ★★★★★ Honda Deutschland HRG 466XB Heft 07/20

Best Of 2021 Heimwerker Praxis 5/21 Honda HRG 466 XB Kategorie: Akku-Rasenmäher

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRG izy-ON Modelle

416 XB PE	Im Set erhältlich: inkl. Akku (4 Ah) u. Schnell-Ladegerät	466 XB SE	Im Set erhältlich: inkl. Akku (6 Ah) u. Schnell-Ladegerät
Schnittbreite		Schnittbreite	
41 cm		46 cm	
Antrieb		Antrieb	
Schiebemäher		1-Gang	
Ø Batterielaufzeit in Min. / optimale Flächenleistung in m²			
	20 Min. / 300 m²		23 Min. / 450 m²
Gehäuse		Gehäuse	
Stahlblech		Stahlblech	
Mulchfunktion		Mulchfunktion	
–		Versamow™ selektiv	

Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit, überlappendes Mähen – und anderen Parametern wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.

Besonderheiten

SELEKTIVES MULCHEN *

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass es entweder das Schnittgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.



KOMFORTABLES STARTEN

Einfaches Starten ohne Ziehen.

STRÖMUNGS-OPTIMIERT

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.

VARIABLE SCHNITTHÖHE

Die gewünschte Schnitthöhe kann ganz einfach über die beiden Hebel, achsweise, eingestellt werden.

LANGLEBIGES MÄHDECK

Das pulverbeschichtete Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Die perfekten Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Modelltabellen.

EIN AKKU-SYSTEM FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

4 AH AKKU EINFACHE BEDINGUNGEN

Dieser Akku eignet sich für kleinere oder mittlere Gärten die regelmäßig gemäht werden und das Gras überwiegend kurz gehalten ist.

6 AH AKKU NORMALE BEDINGUNGEN

Leistungsfähiger Akku für mittelgroße Gärten. Höheres Gras kann hiermit mühelos gemäht werden. Die Kraftübertragung auf das Mähwerk macht den Honda Izy-On zum unschlagbaren Akku-Mäher. Er mäht sich problemlos durch hohes und feuchtes Gras.

9 AH AKKU ERSCHWERTE BEDINGUNGEN

Ein Power-Akku besonders für mittelgroße und große Gärten. Der Akku und das Mähwerk sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die lange Mähzeit und ein Energiegehalt von 324 Wh ermöglichen Leistungen wie im Profi-Segment.

AKKU-RASENMÄHER

NEU

MÜHELOSE LEISTUNG

AKKU-HRX

Wie bei allen Rasen- und Gartenprodukten von Honda wurde auch bei unserem Neuzugang im Akku-Sortiment viel Wert auf die Leistung und Schnittqualität gelegt. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten wie ein starker Antrieb, ein reibungsoptimiertes Mähdeck und ein effizienter Fangsack machen den Akku-HRX zu einem Akku-Mäher auf höchstem Niveau.

Mit seinem neuen Leise-Modus ist er zudem der leiseste Akku-Rasenmäher seiner Klasse, ohne Einbußen bei der Schnittqualität.

AKKU-HRX AUF EINEN BLICK

01
MODELL-VARIANTE

47 cm
SCHNITTBREITE

Polystrong
GEHÄUSE-MATERIAL

IP54

WETTERFEST

Die Honda Akku-Mäher sind wetterfest gemäß IP54. Nasses Gras lässt sich vollkommen sicher mähen. Auch bei Regen kann problemlos weiter gearbeitet werden.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRX Modell

476 XB VE	Im Set erhältlich: inkl. Akku (6 Ah) u. Schnell-Ladegerät	Im Set erhältlich: inkl. 2x Akkus (6 Ah) u. Schnell-Ladegerät	Im Set erhältlich: inkl. Akku (9 Ah) u. Schnell-Ladegerät
Schnittbreite			
47 cm			
Antrieb			
Select Drive			
	Ø Batterielaufzeit in Min. / optimale Flächenleistung in m²		
	23 Min. / 450 m²	46 Min. / 900 m²	34 Min. / 600 m²
Gehäuse			
Polystrong			
Mulchfunktion			
Versamow™ variabel			

Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit, überlappendes Mähen – und anderen Parametern wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.

Besonderheiten

DISPLAY

Alle Anzeigen zum Motor, Leise-Modus und Batteriekontrolle sind am Display zu sehen. Die neue Benutzeroberfläche zeigt den Batteriestand an und ermöglicht Ihnen, den Leise-Modus zu aktivieren.

GESCHWINDIGKEITS-ANPASSUNG

Mit dem Select Drive Antrieb können Sie eine Höchstgeschwindigkeit einstellen, ähnlich wie bei einem Tempomat. Für einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub, zum Beispiel bei Hanglagen oder beim Zurücklaufen am Ende des Mähvorgangs, können Sie dem Schmetterlingshebel einen Extra-Push geben.

VARIABLES MULCHEN

Flexibilität ist Trumpf. Unser Versamow™-Mulchsystem wird bequem mit einem Hebel bedient. In mehreren Stufen können Sie das perfekte Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen auswählen.



BESTE FANGLEISTUNG

Durch neue aufeinander abgestimmte Bauteile wird ein starker Venturi-Effekt erzeugt, wodurch das Gras mit hoher Geschwindigkeit in den hinteren Teil des Grasfangsacks geschleudert wird. Somit fällt kein Gras auf den Boden, bis der Grasfangsack zu 95 % gefüllt ist.

MÄHDECK

Unsere Mähdecks aus leichten und robusten High-Tech-Polymeren bestechen durch eine extreme Beständigkeit.

SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG

Individuell anpassbar.
Die Schnitthöhe lässt sich zentral und mühelos per Knopfdruck anpassen, indem Sie das Mähdeck absenken oder anheben.

KRAFTVOLLE

GARTEN-HELFER

Akku-Geräte bringen viele Vorteile mit sich: Geringeres Gewicht, weniger Lärm- und Geruchsbelästigung sowie deutlich weniger Vibration machen die Gartenarbeit viel angenehmer. Ein Akku für alle Geräte – einfach einstecken und loslegen.

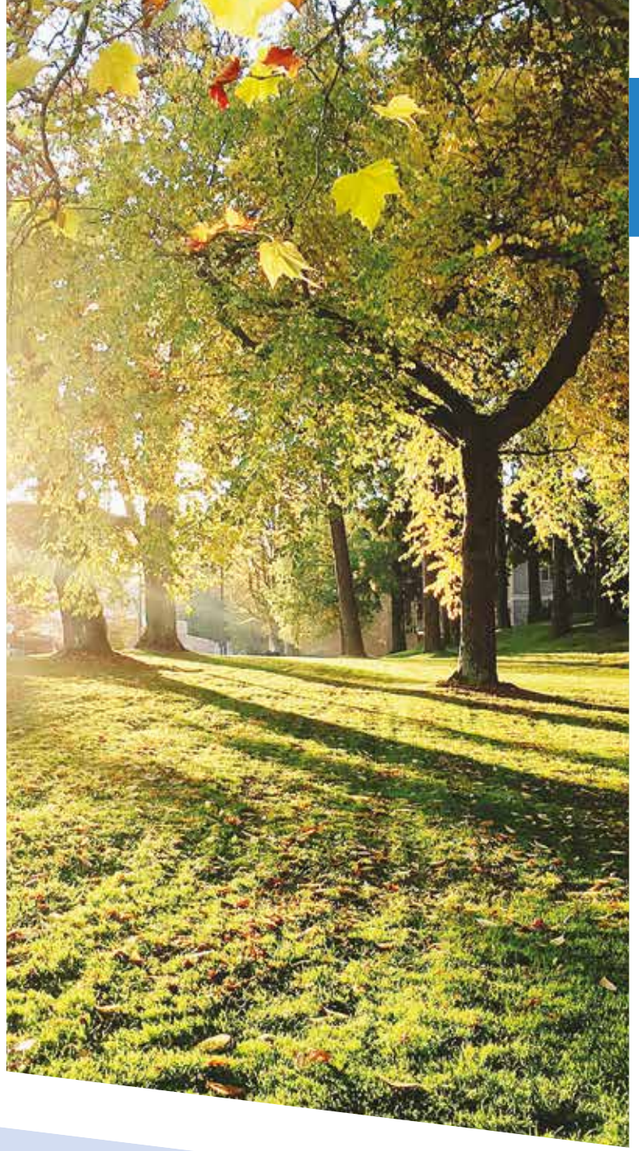

MIT PROFI-POWER IM GARTEN DURCHSTARTEN

HECKENSCHERE

Mit dem doppelseitigen Messer aus gehärtetem schweizer Stahl schneidet sich die Akku-Heckenschere präzise durch jede Hecke - für ein herausragendes Schnittbild.

FREISCHNEIDER

Ob hohes Gras oder überwucherte Bereiche, dank der stufenlosen Drehzahlregulierung und dem Doppelhandgriff ist der Akku-Freischneider Ihre erste Wahl für komfortables Arbeiten.

LAUBBLÄSER

Terrassen, Wege oder Rasenflächen – dank des stufenlos regelbaren Luftstroms können Sie mit dem Akku-Laubbläser zielgenau arbeiten.

Das Tragen des Akkus am Gürtel verringert das Gewicht.

Akkus und Ladegerät finden Sie auf Seite 2.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HHH Akku-Heckenschere

	36 AXB	Im Set erhältlich: inkl. Akku (4 Ah) u. Schnell-Ladegerät
Schnittlänge	600 mm	
Messerabstand	28 mm	
Schnittbreite	35 mm	
Geschwindigkeit	3.000 Schnitte / Min.	
Leergewicht	5 kg	
Ø Batterielaufzeit in Min.	-	56 Min.

HHT Akku-Freischneider

	36 AXB	Im Set erhältlich: inkl. Akku (4 Ah) u. Schnell-Ladegerät
Länge	1.970 mm	
Handgriff	Doppelhandgriff	
Kraftübertragung	starre Welle	
Leergewicht	6,5 kg	
Zubehör im Lieferumfang	Tap & Go Nylonfadenkopf, 3-Zahn-Dickichtmesser, Komfort-Tragegurt	
Ø Batterielaufzeit in Min.	-	Mit Fadenkopf: 33 Min. Mit Messer: 60 Min.

HHB Akku-Laubbläser

	36 AXB	Im Set erhältlich: inkl. Akku (6 Ah) u. Schnell-Ladegerät
Luftvolumen runder Aufsatz	730 m³ / Std.	
Luftvolumen flacher Aufsatz	860 m³ / Std.	
Geschwindigkeit	66 / 68 m / Sek.	
Leergewicht	2,6 kg	
Zubehör im Lieferumfang	Zweiter Aufsatz und praktischer Akku-Hüftgürtel	
Ø Batterielaufzeit in Min.	-	18 Min.

DER RICHTIGE AKKU FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

Laufzeiten

Modell	4 AH Akku Laufzeit	6 AH Akku Laufzeit	9 AH Akku Laufzeit
Heckenschere	56 Min.	84 Min.	126 Min.
Freischneider mit Fadenkopf-Aufsatz	33 Min.	50 Min.	75 Min.
Freischneider mit Messer-Aufsatz	60 Min.	90 Min.	135 Min.
Laubbläser	12 Min.	18 Min.	27 Min.

Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit, überlappendes Mähen – und anderen Parametern wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.

WENDIG UND VIELSEITIG

HRG

Leicht, robust und einfach zu bedienen. IZY-Rasenmäher können auf engstem Raum wenden, sodass sie perfekt für kleine und mittlere Gärten geeignet sind.

Das neue Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und Umweltbelastung und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.

HRG AUF EINEN BLICK

08
MODELL-VARIANTEN

41–53 cm
SCHNITTBREITE

Stahlblech
GEHÄUSE-MATERIAL

NEUE MOTOREN – NEUE BESTMARKE!
Die neue IZY Generation ist mit den neuen Motoren der GCVx-Reihe ausgestattet. Sie erzeugen ein deutlich höheres Drehmoment und sind zugleich effizienter, leichter und kompakter als die bisherigen Modelle.

PFLEGELEICHT
Ölablass, Luftfilter und Zündkerze sind ganz leicht zugänglich für eine schnelle und einfache Wartung.

PERFEKTES SCHNITTBILD
Bei aller Leichtigkeit sorgt der HRG mit Präzision und hervorragender Verarbeitung für langjährig saubere Ergebnisse und einen gepflegten Rasen.

NACHHALTIG
Das pulverbeschichtete Stahlblech-Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Perfekte-Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.

Besonderheiten

EASY START
Das verbesserte Autochoke-System sorgt für einfaches Starten ohne die lästigen Mehrfachversuche.

STRÖMUNGS-OPTIMIERT
Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.

SELEKTIVES MULCHEN *
Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass es entweder das Schnittgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.

LANGLEBIGES MÄHDECK
Mähdecks aus pulverbeschichtetem Stahlblech bieten ein ideale Kombination aus leichtem Gewicht für müheloses Manövrieren, Strapazierfähigkeit und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse.

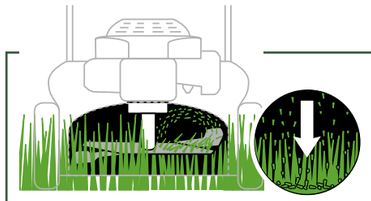

VERSAMOW™
Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel zerkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Modeltabellen.

Modellreihen und Ausstattungsvarianten

HRG 416 Modelle

C1 PK	C1 SK
Schnittbreite	
41 cm	41 cm
Motormodell	
GCVx 145	GCVx 145
Antrieb	
Schiebemäher	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **	
11:00 (Min.:Sek.)	11:00 (Min.:Sek.)
Gehäuse	
Stahlblech	Stahlblech
Mulchfunktion	
–	optional nachrüstbar
Ausstattung	
–	–

41 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb.

HRG 466 Modelle

C1 PK	C1 SK	C1 SKEP
Schnittbreite		
46 cm	46 cm	46 cm
Motormodell		
GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Antrieb		
Schiebemäher	1-Gang	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **		
10:00 (Min.:Sek.)	10:00 (Min.:Sek.)	10:00 (Min.:Sek.)
Gehäuse		
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Mulchfunktion		
–	optional nachrüstbar	Versamow® selektiv
Ausstattung		
–	–	–

46 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb und mit Mulchfunktion (Versamow™).

SEITENAUSWURF & MULCHFUNKTION

HRS

Beim HRS können Sie zwischen Seitenauswurf und Mulchen wählen. Dazu können Sie ganz einfach die Auswurfklappe öffnen oder schließen. Ganz ohne Grasfangsack können Sie den Rasen in einem Rutsch mähen.

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
Der ergonomische Schmetterlingshebel SMART Drive® bietet eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung für präzises und flexibles Steuern an schwierigen Stellen, wie z.B. Blumenbeeten und Bäumen.

HRS 536 Modell

C VK
Schnittbreite
53 cm
Motormodell
GCV 160
Antrieb
SMART Drive®
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **
3:10 (Min.:Sek.)
Gehäuse
Stahlblech
Mulchfunktion
integriert
Ausstattung
Seitenauswurf

53 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als SMART Drive® Antrieb mit integrierter Mulchfunktion.

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

Benzin-Rasenmäher
MITTEL-KLASSE

NEU

PROFESSIONELLE HILFE

HRN

Die neuen HRN 536 Rasenmäher verfügen über ein neu konstruiertes Mähdeck, das aus drei Teilen besteht. Diese wurden optimal aufeinander abgestimmt, um den Luftstrom zu optimieren, was zu einer perfekten Sammel- und Mulchleistung führt.

HRN AUF EINEN BLICK

02
MODELL-VARIANTEN

53 cm
SCHNITTBREITE

Stahlblech
GEHÄUSE-MATERIAL

53 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Smart Drive Antrieb, mit integrierter Mulchfunktion und optional mit Messerkupplung (Roto-Stop®).

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRN 536 Modelle

VK	VY
Schnittbreite	
53 cm	53 cm
Motormodell	
GCVx 170	GCVx 170
Antrieb	
Smart Drive	Smart Drive
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **	
8:50 (Min.:Sek.)	8:50 (Min.:Sek.)
Gehäuse	
Stahlblech	Stahlblech
Mulchfunktion	
Versamow® selektiv	Versamow® selektiv
Ausstattung	
–	Roto-Stop®

Besonderheiten

ROTO-STOP®*
Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

STRÖMUNGS OPTIMIERT
Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.

HOLM-VERSTELLUNG
Zweifach verstellbares Holmsystem, wodurch der Benutzer, je nach Körpergröße, eine tiefere oder höhere Holmposition einstellen kann.

ZWEIWEGE-FREILAUF SYSTEM
Dieses ermöglicht den Hinterrädern, sich in beide Richtungen frei zu drehen und der Mäher lässt sich einfach zurückziehen und ist sehr wendig im Einsatz.

SMART DRIVE
Mit einem variablen Schieberegler kann zunächst eine maximale Geschwindigkeit eingestellt werden. Während der Fahrt kann der Antrieb per Daumendruck reguliert werden.

SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG
Die Schnitthöhe lässt sich achsweise anpassen.
Sie können aus sieben verschiedenen Positionen die Schnitthöhe von 27 bis zu 100 mm auswählen.

SELEKTIVES MULCHEN
Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ so eingestellt werden, dass es entweder das Schnittgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.

VERSAMOW™
Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel zerkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe.

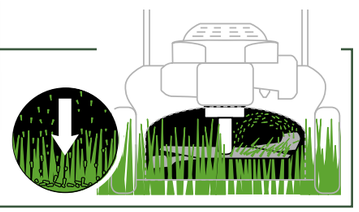

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Modelltabellen.

Benzin-Rasenmäher
EXTRA-KLASSE

MÜHELOSE LEISTUNG

HRX

Pflegeleicht, langlebig, effizient, umweltfreundlich und der Beste seiner Klasse.

Nicht nur ein einfacher Rasenmäher, sondern fortschrittliche Technik für die Pflege Ihres Rasens.

HRX AUF EINEN BLICK

12
MODELL-VARIANTEN

42–53 cm
SCHNITTBREITE

Polystrong
GEHÄUSE-MATERIAL HRX 426 / 476

Xenoy® / Nexite™
GEHÄUSE-MATERIAL HRX 537

LEISES ARBEITEN

Unsere HRX-Mäher zeichnen sich nicht nur durch ein Plus an Leistung, sondern auch durch einen reduzierten Schallpegel aus. Damit erledigen Sie die Gartenarbeit einfacher und entspannter.
(Neue Modelle HRX 476 und HRX 537)

EINFACHES ARBEITEN

Die HRX-Serie ist mit drei verschiedenen Antriebsarten erhältlich. 1-Gang-Antrieb, Select Drive oder stufenlosem Hydrostat-Antrieb – sie alle bieten ein Höchstmaß an Laufruhe und Kontrolle. Getriebetechnologie, die Ihnen die Gartenarbeit erleichtert.

ANGENEHMES ARBEITEN

Die HRX-Serie ist jetzt noch besser. Die neuen GCVx170- und GCVx200-Motoren versprechen ein herausragendes Drehmoment.

EFFIZIENTES ARBEITEN

Das neue Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und Umweltbelastung und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.

Modellreihen und Ausstattungsvarianten

42 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang Antrieb, mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

HRX 426 Modelle [1)]

C PD [1)]	C SD [1)]	C SX [1)]	C QX [1)]
Schnittbreite			
42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Motormodell			
GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Antrieb			
Schiebemäher	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **			
9:50 (Min.:Sek.)	9:50 (Min.:Sek.)	9:50 (Min.:Sek.)	9:50 (Min.:Sek.)
Gehäuse			
Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®
Mulchfunktion			
optional nachrüstbar	optional nachrüstbar	optional nachrüstbar	–
Ausstattung			
–	–	Roto-Stop®	Roto-Stop® Walzenmäher

[1)] Auslaufmodell

47 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb, mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

HRX 476 Modelle

C2 VK	C2 VY	C2 HY	C2 QY
Schnittbreite			
47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Motormodell			
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
Antrieb			
Select Drive	Select Drive	Hydrostat	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **			
8:40 (Min.:Sek.)	8:40 (Min.:Sek.)	8:40 (Min.:Sek.)	8:40 (Min.:Sek.)
Gehäuse			
Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®	Polystrong®
Mulchfunktion			
Versamow™ variabel	Versamow™ variabel	Versamow™ variabel	–
Ausstattung			
–	Roto-Stop®	Roto-Stop®	Roto-Stop® Walzenmäher

53 CM BREITER BENZINMÄHER
Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb, mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und Elektrostart.

HRX 537 Modelle

C5 VK	C5 VY	C5 HY	C5 HZ
Schnittbreite			
53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Motormodell			
GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200
Antrieb			
Select Drive	Select Drive	Hydrostat	Hydrostat
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **			
7:10 (Min.:Sek.)	7:10 (Min.:Sek.)	7:10 (Min.:Sek.)	7:10 (Min.:Sek.)
Gehäuse			
Xenoy®/ Nexite™	Xenoy®/ Nexite™	Xenoy®/ Nexite™	Xenoy®/ Nexite™
Mulchfunktion			
Versamow® variabel	Versamow® variabel	Versamow® variabel	Versamow® variabel
Ausstattung			
–	Roto-Stop®	Roto-Stop®	Roto-Stop® Elektro-Start

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

Besonderheiten

ROTO-STOP®*

Sicherheit geht vor.
Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

SELECT DRIVE*

Locker – lässig – leicht.
Vor dem Start wird über den Drehregler die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt, welche dann während der Fahrt per Daumendruck reguliert wird.

MÄHDECK

Robust und langlebig.
Unsere Mähdecks aus leichten und robusten High-Tech-Polymeren bestechen durch eine extreme Beständigkeit.

SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG*

Individuell anpassbar.
Die Schnitthöhe lässt sich bei dem HRX 476 Modell mühelos und zentral per Knopfdruck anpassen, indem Sie das Mähdeck absenken oder anheben.

Mulchen – spart Zeit und Geld



Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmesser-system ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel zerkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe.

Da das Gras beim Mulchen liegen bleibt, werden dem Boden keine Nährstoffe entzogen. Das nährstoffreiche Schnittgut dient als natürlicher Dünger für einen saftig grünen Rasen.

VARIABLES MULCHEN*

Flexibilität ist Trumpf. Unser Versamow™-Mulchsystem wird bequem mit einem Hebel bedient. In mehreren Stufen können Sie das perfekte Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen auswählen.

MICROCUT-ZWILLINGSMESSERSYSTEM

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Modelltabellen.

Benzin-Rasenmäher
SPITZEN-KLASSE

FÜR ANSPRUCHSVOLLE GÄRTEN

HRD

Dank unseres leistungsstarken Profi-Motors und des 53 cm breiten, strapazierfähigen Mähdecks aus Aluminium sind HRD-Rasenmäher robust, zuverlässig und die richtige Wahl auch für professionelle Anwender.

HRD 536 AUF EINEN BLICK

04
MODELL-VARIANTEN

53 cm
SCHNITTBREITE

Aluminium-Druckguss
GEHÄUSE-MATERIAL

53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang, 3-Gang oder Hydrostat Antrieb, mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRD 536 Modelle

C TX [1]	C HX [1]	QX	HX
Schnittbreite			
53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Motormodell			
GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160
Antrieb			
3-Gang	Hydrostat	1-Gang	Hydrostat
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **			
7:30 (Min.:Sek.)	7:30 (Min.:Sek.)	7:30 (Min.:Sek.)	7:30 (Min.:Sek.)
Gehäuse			
Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Mulchfunktion			
optional nachrüstbar	optional nachrüstbar	–	optional nachrüstbar
Ausstattung			
Roto-Stop®	Roto-Stop®	Roto-Stop® Walzenmäher Kardanantrieb	Roto-Stop®

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.
[1] Auslaufmodell

Besonderheiten

ROTO-STOP®*
Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

HYDROSTAT®*
Sie geben den Takt vor. Mit unserem wartungsfreien Hydrostat Getriebe lässt sich die Geschwindigkeit bei Steigungen oder Gefällen konstant halten.

VERSTÄRKTER HOLM
Die HRD Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.

VERSTÄRKTES MÄHDECK
Die Mähdecks aus Aluminium Druckguss bieten ein außergewöhnlich hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und sind dank ihrer Anti-Korrosionseigenschaften langlebig.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Modelltabellen.

FÜR DEN PROFI-GARTEN

HRH

Mit unseren leistungsstarken Profi-Motoren, Kardanantrieb und dem 6mm Aluminium Druckguss-Gehäuse ist der HRH die richtige Wahl der Profis für den Dauereinsatz auf dem Rasen.

HRH AUF EINEN BLICK

02
MODELL-VARIANTEN

53 cm
SCHNITTBREITE

verstärkter Aluminium-Druckguss
GEHÄUSE-MATERIAL

53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang oder Hydrostat Antrieb, mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

HRH 536 Modelle

HX	QX
Schnittbreite	
53 cm	53 cm
Motormodell	
GXV 160	GXV 160
Antrieb	
Hydrostat	1-Gang
Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² **	
7:20 (Min.:Sek.)	7:20 (Min.:Sek.)
Gehäuse	
Aluminium-Druckguss verstärkt	Aluminium-Druckguss verstärkt
Mulchfunktion	
optional nachrüstbar	–
Ausstattung	
Roto-Stop®	Roto-Stop® Walzenmäher Kardanantrieb

** Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

Besonderheiten

VERSTÄRKTER DOPPELHOLM

Die Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.

STABILE ALUMINIUMRÄDER

Besonders wartungsarm dank doppelt abgedichteten Radlagern.

ROTO-STOP® *

Sicherheit geht vor. Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

RAMMSCHUTZ

Das Mähdeck ist bei Aufprall vor Beschädigung geschützt.

* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Modelltabellen.

DER 4-TAKT-MIKRO-MOTOR

DAS HERZSTÜCK

Als Pionier bei den Premium-4-Takt-Vergasermotoren und mit mehr als 70 Jahren Erfahrung, bietet Honda superleise Motoren, die mit ausgereifter Vergasertechnik die weltweit strengsten Abgasnormen unterbieten.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

Der kompakte und leicht zu tragende Honda-Laubbläser eignet sich rund um das Jahr perfekt für die Pflege von Gärten, Parkanlagen, Sportstadien und Straßen. Die flache Düsenform sorgt für einen präzisen und kraftvollen Luftstrom von bis zu 600 m³/h und bewegt selbst schweres und nasses Räumgut. Dabei ist er angenehmer im Klang und leiser im Vergleich zur 2-Takt Technologie.

HHB 25 Laubbläser

Motormodell
GX 25
Luftvolumen
600 m³ / Std.
Luftgeschwindigkeit
70 m / Sek.
Ausstattung
Soft-Griff, einstellbarer Luftstrom

Besonderheiten

360°-SCHMIERUNG

Die Ölnebelschmierung sorgt dafür, dass die Motoren unabhängig von der Lage konstant und rundum mit Öl versorgt werden. So können Sie in jeder Position arbeiten.

DEKOMPRESSIONS-SYSTEM

Alle Motoren dieser Klasse verfügen über ein mechanisches Dekompressionssystem, das für minimalen Kraftaufwand beim Starten sorgt.

LEISTUNG UND KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Dank oben liegender Nockenwelle (OHC) ist der Wirkungsgrad des Motors äußerst effizient. Dies führt zu einer hervorragenden Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Ruhiger und leiser Lauf mit dem Honda GX 25-Motor

Mit Heckenscheren von Honda können in Gärten und Parks optische Meisterleistungen geschaffen werden. Das 58 oder 72 cm lange, hochwertige Doppelmesser garantiert zügiges und effizientes Arbeiten.
Die ergonomische, komfortable Bedienung mit einstellbarem Handgriff und Anti-Vibrationsrahmen machen Honda-Heckenscheren unersetzlich.

HHH 25D Heckenschere

60	75
Motormodell	
GX 25	GX 25
Kraftübertragung	
Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung
Schnittlänge	
580 mm	720 mm
Ausstattung	
180° drehbarer Griff	180° drehbarer Griff

Benzin
HANDGEFÜHRTE GARTENGERÄTE

KOMMEN ÜBERALL DURCH

FREISCHNEIDER

Die für anspruchsvolle Arbeiten entwickelten, robusten Freischneider erledigen jede Arbeit, die man von ihnen erwartet. Je nach Anforderung kann das passende Modell ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen einem Freischneider mit Einhandbügel oder Doppelhandgriff, einem rückentragbaren oder einem mit gebogenem Schaft.

OPTIONALES UMK FREISCHNEIDER-ZUBEHÖR

Das praktische Zubehör bietet für jede Situation die richtige Lösung.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Heckenschere

Doppelseitige Heckenschere zum Schneiden in beide Richtungen. (Nur für LEET Typ)

3-Zahn-Dickichtmesser

Das Dickichtmesser ist beidseitig verwendbar und eignet sich für Gestrüpp und verwildertes Gras.

4-Zahn-Dickichtmesser

Zum großflächigen Mähen von zähem Gras und dickerem Gestrüpp. Nur für große Freischneider empfohlen.

Hoch-Entaster

Der Hoch-Entaster lässt sich leicht anbringen und schneidet mühelos durch dichtes Buschwerk und bis zu 3cm dicke Baumstämme. (Nur für LEET Typ)

Gebogene Welle

Dank der leichten, gut ausbalancierten Konstruktion ist der Freischneider sehr gut zu führen und man erreicht mit ihm auch schwer zugängliche Stellen hervorragend.

UMS 425
Für Mäharbeiten auf engem Raum

Einhand-Bügel

UMK 425/435/450L
Für schwer zugängliche Flächen

Doppel-hangriff

UMK 425/435/450U
Für große, gut zugängliche Flächen

Anti-Vibrations-griff

UMK 450X
Für den Dauereinsatz

PROFI-ANTI-VIBRATIONS-GRIFF

Die Vibrationen werden deutlich reduziert. Längeres Arbeiten mit dem Freischneider wird damit wesentlich angenehmer. (Nur UMK 450 X Modell)

Rücken-tragbar

UMR 435
Für langes, müheloses Arbeiten

SPEZIELLES ANTI-VIBRATIONSSYSTEM

Mit 4 Gummilagern werden die Vibrationen des Motors und des Schneidmessers reduziert, wodurch die Arbeit noch komfortabler wird.

TAP & GO NYLON FADENKOPF

Mit zunehmender Abnutzung des Fadens reduziert sich die Schnittleistung. Die Honda Freischneider haben den Tap & Go-Nylon-fadenkopf: einfach auf den Boden tippen, und schon wird Faden nachgeführt.

ABGEDICHTETE GETRIEBELAGER

Die sehr leise laufenden Dichtungslager sind beständig gegenüber Verschmutzung. Die Dichtung erhitzt sich nicht, dadurch wird eine deutlich höhere Lebensdauer gewährleistet.

SCHNELL-LADE TAP & GO FADENKOPF

Kein kompliziertes Einfädeln des Fadens mehr nötig. (Nur UMK 450 X Modell)

EXTRA KOMFORT-TRAGEGURT

Der Doppelschulter Extra Komfort-Tragegurt sorgt für eine noch ausgewogenere Gewichtsverteilung. (Nur UMK 450 X Modell)

Entwickelt wurde der rückentragbare Freischneider mit flexiblem Schaft, der speziell im längeren Einsatz komfortabel zu tragen und zu bedienen ist. Ein kombinierter Federdämpfer absorbiert die Vibrationen des starken GX 35-Motors.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

	UMS 425	UMK 425	UMK 425	UMK 435	UMK 435
	E	LEET	UEET	LEET	UEET
Motor					
	GX 25	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35
Welle					
	gebogen	starr	starr	starr	starr
Handgriff					
	Einhandbügel	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff
Zubehör im Lieferumfang					
	Tap & Go-Fadenkopf	Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt	Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt	Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt	Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt

	UMK 450	UMK 450	UMK 450
	LEET	UEET	XEET
Motor			
	GX 50	GX 50	GX 50
Welle			
	starr	starr	starr
Handgriff			
	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Anti-Vibrations-Doppelhandgriff
Zubehör im Lieferumfang			
	Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt	Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Komfort-Tragegurt	Schnell-Lade Tap & Go-Fadenkopf Profi 3-Zahnblatt Extra Komfort-Tragegurt

	UMR 435
	T
Motor	
	GX 35
Welle	
	flexibel
Handgriff	
	Einhandbügel
Zubehör im Lieferumfang	
	Tap & Go-Fadenkopf 3-Zahnblatt Tragegestell Schutzbrille

ALLES MIT EINEM KLICK

VERSATOOL™

Ein vielseitiges und leicht zu bedienendes Werkzeug für die unterschiedlichsten Aufgaben in Ihrem Garten.

Im Mittelpunkt des Kombi-Systems Versatool™ steht das innovative Verschluss-System. **Umstecken, einrasten, fertig.** Der Zusammenbau erfolgt ganz einfach und mit hörbarem Klick.

VERSATOOL AUF EINEN BLICK

02
MODELL-VARIANTEN

09
ANBAU-ZUBEHÖR

4-Takt OHC
MOTOR

Umstecken, einrasten, fertig

VERLÄNGERUNGEN

Je nach Höhe der zu bearbeitenden Stellen können Sie zwischen 50-cm- und 100-cm-Verlängerungen wählen.

HOCH-ENTASTER

Der Hoch-Entaster behält sein Drehmoment konstant bei, damit Sie selbst die dicksten Äste mühelos durchsägen können.

RASENTRIMMER

verfügt über einen verstärkten und halbautomatischen Tap-and-Go-Nylonfadenkopf. Die Halbautomatik schiebt je nach Bedarf einfach den Faden nach.

LAUBBLÄSER

Der äußerst leichte und einfach zu bedienende Laubbläser erzeugt einen starken, zielgenauen Luftstrom, der parallel zum Boden verläuft.

So befreit er effizient Wege und Gärten von Laub und Grasresten.

KANTENSCHNEIDER

Mit dem Kantenschneideraufsatz gelingt Ihnen, ohne bücken, ein präziser Schnitt zum Abschluss Ihres Rasens. Er erzeugt einen sauberen und schönen Rand um Beete, Wege und Terrassen.

Der Messerschutz dient zu Ihrer Sicherheit und verhindert außerdem, dass Ihr Rasen verunreinigt wird.

GARTENHACKE

Die Gartenhacke ist ideal für die Bearbeitung von kleinen Nutzgärten sowie Blumen- und Gemüsebeeten. Mit 20 cm Arbeitsbreite können Sie Beete präzise bearbeiten und die Erde leicht auflockern und belüften.

HECKENSCHERE

Wählen Sie zwischen den Versionen ohne und mit 60 cm-Schaft. Beide Versionen verfügen über einen stufenweise nach links und rechts verstellbaren Messerbalken.

Die kurze Heckenschere kann um 54° und die lange Heckenschere um 90° nach links oder rechts eingestellt werden. Die Messer der Heckenschere sind doppelseitig. Dadurch lässt sich die Versatool™ Heckenschere zum Schneiden beliebig nach links oder rechts bewegen.

Modellreihe und Ausstattungsvarianten

UMC 425	UMC 435
E	E
Motor	
GX 25	GX 35
Handgriff	
Einhandbügel	Einhandbügel
Zubehör im Lieferumfang	
Einfacher Tragegurt Schutzbrille	Doppelschultergurt Schutzbrille

ZUBEHÖR

RASEN-TRIMMER	LAUB-BLÄSER	GARTEN-HACKE	HOCH-ENTASTER	HECKEN-SCHERE KURZ	HECKEN-SCHERE LANG	KANTEN-SCHNEIDER	VER-LÄNGERUNG KURZ	VER-LÄNGERUNG LANG
SS BC E	SS BL E	SS CL E	SS PP E	SS HH SE	SS HF LE	SS ET E	SS ES SE	SS ES LE
Abmessungen L x H x B (mm)								
770 x 400 x 210	860 x 264 x 190	795 x 235 x 255	1.070 x 140 x 88	900 x 120 x 120	1.400 x 120 x 120	695 x 330 x 145	559 x 65 x 52	1.060 x 65 x 52
Trockengewicht (kg)								
1,85	2,1	3,3	2,1	2,35	2,6	2,05	0,7	2,6
Schallpegel dB(A)								
112	107	106	107	106	106	106	–	–

Rasenmäher
Modellvergleich / Technische Daten

NEU

	AKKU IZY-ON MODELLE		AKKU HRX
	HRG XB		HRX XB
	416 PE	466 SE	476 XB VE
Schnittbreite (cm)	41	46	47
Mähdeckmaterial	Stahlblech	Stahlblech	Polystrong
Motor	Gleichstrom 1.000 W	Gleichstrom 1.800 W	Gleichstrom 1.800 W
Hubraum (cm^3)	-	-	-
Motormodell	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
Max. Dauerleistung (kW/Min^{-1})	1 / 2.900	1,8 / 2.800	1,8 / 2.600
Kraftstofftankinhalt (l)	-	-	-
Antrieb	Schiebemäher	1-Gang	Select Drive
Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)	-	0,9	0-1,3
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)	-	-	-
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	-	Selektiv	Variabel
Mulchsatz	-	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Schnitthöhenverstellung	Achsweise	Achsweise	Zentral
Walzenmäher	-	-	-
Elektrostart	-	-	-
Grasfangsackvolumen (l)	42	50	75
Garantierter Schallpegel dB(A)*	89	92	87 (Leisemodus) / 92 (Standardmodus)
Leergewicht (kg)	23	27	36,5
Abmessungen L x B x H (mm)	1.415 x 453 x 980	1.470 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995
Mähzeit pro 100 m^2/ Min.:Sek.	11:00	10:00	8:40
Zusätzliche Funktionen	Schutzklasse IP54	Schutzklasse IP54	Schutzklasse IP54
Akku-Kompatibilität	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus

*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A)) / [1] Auslaufmodell

IZY MODELLE				
HRG 416		HRG 466		
C1 PK	C1 SK	C1 PK	C1 SK	C1 SKEP
41	41	46	46	46
Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
145	145	145	145	145
GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
2,7 / 2.900	2,7 / 2.900	2,7 / 2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Schiebemäher	1-Gang	Schiebemäher	1-Gang	1-Gang
-	0,92	-	0,89	0,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	Selektiv
-	Optional	-	Optional	-
6 (20 – 74)	6 (20 – 74)	6 (20 – 74)	6 (20 – 74)	6 (20 – 74)
Achsweise	Achsweise	Achsweise	Achsweise	Achsweise
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
42	42	50	50	50
94	95	94	95	95
28	30	29	31	32
1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980
11:00	11:00	10:00	10:00	10:00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Dieser Katalog enthält keine Preise, da Preislisten häufiger aktualisiert werden als Katalog-inhalte.

Für das Klima, für die Natur, für uns alle.

Eine Preisliste erhalten Sie separat oder einfach hier papierlos herunterladen:

honda.de/lawn-and-garden/owners/download-broschueren

Rasenmäher
Modellvergleich / Technische Daten

	HRX MODELLE			
	Auslauf-modelle			
	HRX 426 [1]			
	PD [1]	SD [1]	SX [1]	QX [1]
Schnittbreite (cm)	42	42	42	42
Mähdeckmaterial	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm^3)	160	160	160	160
Motormodell	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Max. Dauerleistung (kW/Min^{-1})	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900
Kraftstofftankinhalt (l)	0,91	0,91	0,91	0,91
Fahrantrieb	Schiebemäher	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)	-	1,04	1,04	0,9
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)	-	-	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	-	-	-	-
Mulchsatz	Optional	Optional	Optional	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	6 (25 – 78)	6 (25 – 78)	6 (25 – 78)	5 (19 – 55)
Schnitthöhenverstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Walzenmäher	-	-	-	Ja
Elektrostart	-	-	-	-
Grasfangsackvolumen (l)	60	60	60	60
Garantierter Schallpegel db(A)*	94	94	94	94
Leergewicht (kg)	31	33	36	38
Abmessungen L x B x H (mm)	1.475 x 480 x 995	1.475 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045
Mähzeit pro 100 m^2/ Min.:Sek.	9:50	9:50	9:50	9:50
Zusätzliche Funktionen	-	-	-	Walzenmäher

	HRX MODELLE							
	HRX 476				HRX 537			
	C2 VK	C2 VY	C2 HY	C2 QY	C5 VK	C5 VY	C5 HY	C5 HZ
Schnittbreite (cm)	47	47	47	47	53	53	53	53
Mähdeckmaterial	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Xenoy®	Xenoy®	Xenoy®	Xenoy®
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Hubraum (cm^3)	167	167	167	167	202	202	202	202
Motormodell	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200
Max. Dauerleistung (kW/Min^{-1})	3,1/2.850	3,1/2.850	3,1/2.850	3,1/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850
Kraftstofftankinhalt (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Fahrantrieb	Select Drive	Select Drive	Hydrostat stufenlos	1-Gang	Select Drive	Select Drive	Hydrostat stufenlos	Hydrostat stufenlos
Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)	0 – 1,4	0 – 1,4	0 – 1,4	1	0 – 1,64	0 – 1,64	0 – 1,64	0 – 1,64
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	Variabel	Variabel	Variabel	-	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Mulchsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	7 (25 – 79)	7 (25 – 79)	7 (25 – 79)	5 (19 – 58)	7 (19 – 101)	7 (19 – 101)	7 (19 – 101)	7 (19 – 101)
Schnitthöhenverstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Walzenmäher	-	-	-	Ja	-	-	-	-
Elektrostart	-	-	-	-	-	-	-	Ja
Grasfangsackvolumen (l)	75	75	75	70	85	85	85	85
Garantierter Schallpegel db(A)*	94	94	94	94	98	97	96	96
Leergewicht (kg)	39	42	44	42	40	43	44	48
Abmessungen L x B x H (mm)	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 980	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122
Mähzeit pro 100 m^2/ Min.:Sek.	8:40	8:40	8:40	8:40	7:10	7:10	7:10	7:10
Zusätzliche Funktionen	-	-	-	Walzenmäher	-	-	-	Elektrostart

* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))
[1] Auslaufmodell

Rasenmäher
Modellvergleich / Technische Daten

NEU

	HRN MODELLE		HRD MODELLE				HRH MODELLE		HRS
	HRN 536		HRD 536				HRH 536		HRS 536
	VK	VY	C TX [1] (Auslaufmodelle)	C HX [1] (Auslaufmodelle)	HX	QX	HX	QX	C VK
Schnittbreite (cm)	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Mähdeckmaterial	Stahlblech	Stahlblech	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss verstärkt	Aluminium	Aluminium	Stahlblech
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHC
Hubraum (cm^3)	166	166	160	160	163	163	163	163	160
Motormodell	GCVx 170	GCVx 170	GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GCV 160
Max. Dauerleistung (kW/Min^{-1})	3,2/2.950	3,2/2.950	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Kraftstofftankinhalt (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	1,5	1,5	1,5	1,5	0,93
Antrieb	SMART Drive® stufenlos	SMART Drive® stufenlos	3-Gang	Hydrostat stufenlos	Hydrostat stufenlos	1-Gang	Hydrostat stufenlos	1-Gang	SMART Drive® stufenlos
Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)	Variabel 0 – 1,7	Variabel 0 – 1,7	0,8, 1,2 und 1,3	Variabel 0 – 1,4	Variabel 0 – 1,4	1,2	0 – 1,4	0,8, 1,2 und 1,3	0 – 1,65 (stufenlos)
Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	Selektiv	Selektiv	-	-	-		-	-	-
Mulchsatz	-	-	Optional	Optional	Optional	-	Optional	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	7 (27 – 100)	7 (27 – 100)	7 (14 – 76)	7 (14 – 76)	5 (14-76)	5 (14 – 52)	6 (21– 76)	5 (14 – 52)	6 (28 – 102)
Schnitthöhenverstellung	Achsweise	Achsweise	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Zentral	Einzeln
Walzenmäher	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-
Elektrostart	-	-	-	-	-		-	-	-
Grasfangsackvolumen (l)	70	70	80	80	80	83	83	83	-
Garantierter Schallpegel dB(A)*	98	98	97	97	98	98	98	98	98
Leergewicht (kg)	36	40	45	46	49	54	61	59	32
Abmessungen L x B x H (mm)	1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037	1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.532 x 582 x 1.024
Mähzeit pro 100 m^2/ Min.:Sek.	8:50	8:50	7:30	7:30	7:30	7:30	7:20	7:20	3:10
Zusätzliche Funktionen	-	-	-	-	-	Walzen-mäher	Doppelluftfilter Motorlager	Doppelluftfilter Motorlager	Seitenauswurf

*Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))
[1] Auslaufmodell

Handgeführte Gartengeräte
Modellvergleich / Technische Daten

	FREISCHNEIDER									VERSATOOL™	
	UMS 425	UMK 425		UMK 435		UMK 450			UMR 435	UMC 425	UMC 435
	LEET	LEET	UEET	LEET	UEET	LEET	UEET	XEET	T	E	E
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm³)	25	25	25	35	35	47,9	47,9	47,9	35	25	35
Motormodell	GX 25	GX 25	GX 25	GX 35	GX 35	GX 50T	GX 50T	GX 50T	GX 35	GX 25	GX 35
Max. Dauerleistung (kW/Min⁻¹)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,4/7.000	1,4/7.000	1,4/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Kraftstofftank-inhalt (l)	0,58	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,58	0,63
Kupplung	Fliehkraftkupplung	Antivibrations-kupplung	Antivibrations-kupplung	Antivibrations-kupplung	Antivibrations-kupplung	Antivibrations-kupplung	Antivibrations-kupplung	Antivibrations-kupplung	Fliehkraft-kupplung	Antivibrations-kupplung	Antivibrations-kupplung
Kraftübertragung	Gebogene Welle	Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle	Starre Welle	Flexible Welle	Starre Welle	Starre Welle
Handgriff	Einhandbügel	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Einhandbügel	Einhandbügel	Einhandbügel
Grundausstattung	Tap & Go Nylonfadenkopf	Tap & Go Nylonfaden-kopf Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Komfort-Tragegurt	Schnelllade Tap & Go Nylonfadenkopf Profi 3-Zahnblatt Extra Komfort-Tragegurt	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Schutzbrille Doppelschultergurt	Einfacher Tragegurt	Doppelschultergurt
Garantierter Schallpegel db(A)*	109	109	109	109	109	109	109	109	109	–	–
Abmessungen L x B x H (mm)	1.708 x 223 x 413	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.859 x 384 x 252	1.870 x 671 x 521	1.870 x 384 x 280	1.870 x 670 x 520	1.880 x 670 x 585	2.810 x 365 x 600	1.133 × 310 x 245	1.145 × 315 x 258
Leergewicht (kg)	5,5	6	6,3	7,2	7,6	7,7	8,1	9,4	10	5,6	6,4
Zusätzliche Funktionen	–	Hochleistungs-getriebe	Hochleistungs-getriebe	Hochleistungs-getriebe	Hochleistungs-getriebe	Hochleistungs-getriebe	Hochleistungs-getriebe	Hochleistungs-getriebe	Hochleistungs-getriebe	Verschluss-System	Verschluss-System

	HECKEN-SCHEREN		LAUB-BLÄSER
	HHH 25D		HHB 25
	60	75	E
Motor	4-Takt OHC	4-Takt OHC	4-Takt OHC
Hubraum (cm³)	25	25	25
Motormodell	GX 25	GX 25	GX 25
Max. Dauerleistung (kW/min⁻¹)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Kraftstofftank-inhalt (l)	0,58	0,58	0,58
Kraftübertragung	Fliehkraft-kupplung	Fliehkraft-kupplung	Fliehkraft-kupplung
Klingentyp	Doppelklinge	Doppelklinge	–
Schnittlänge (mm)	580	720	–
Schnittbreite (mm)	36	36	–
Luftvolumen (m³/std.)	–	–	600
Luftgeschwindig-keit (m/sek.)	–	–	70
Garantierter Schallpegel db(A)*	104	104	102
Abmessungen L x B x H (mm)	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	335 x 265 x 370
Leergewicht (kg)	6,3	6,6	4,5
Zusätzliche Funktionen	180° drehbarer Griff	180° drehbarer Griff	Einstellbarer Luftstrom

AKKUGERÄTE		Akku-Kompatibilität	Gewicht mit Akku (kg)	Leergewicht (kg)	Schallpegel db(A)*	Schutzklasse (Wasser-festigkeit)	Klingentyp	Schnittlänge (mm)	Luftvolumen (m³/Std.)	Luftgeschwindigkeit (m/Sek.)	Luftstrom-regelung	Zubehör im Lieferumfang
FREISCHNEIDER	HHT 36 AXB	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus	7,8 (mit 4,0 Ah) 7,8 (mit 6,0 Ah) 8,8 (mit 9,0 Ah)	6,5	93 (mit Fadenkopf)	IPX4	–	–	–	–	–	Tap & Go Nylonfadenkopf 3-Zahn-Dickichtmesser Komfort-Tragegurt
HECKENSCHERE	HHH 36 AXB	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus	6,3 (mit 4,0 Ah) 6,3 (mit 6,0 Ah) 7,3 (mit 9,0 Ah)	5	103	IPX4	Doppelklinge	600	–	–	–	–
LAUBBLÄSER	HHB 36 AXB	Honda 4,0 Ah-, 6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus	3,9 (mit 4,0 Ah) 3,9 (mit 6,0 Ah) 4,9 (mit 9,0 Ah)	2,6	99	IPX4	–	–	860 (runder Aufsatz) 730 (flacher Aufsatz)	66 (runder Aufsatz) 68 (flacher Aufsatz)	stufenlos	Akku-Hüftgürtel. runder und flacher Aufsatz

* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

Honda Mähtipps

WANN SOLL GEMÄHT WERDEN

Regelmäßiges Mähen ist für einen schönen Rasen unabdingbar. Durch den wiederkehrenden Schnitt verzweigen sich die Gräser an der Basis und die Fläche bleibt schön dicht. Alle sieben Tage gilt als Richtwert für die Mähfrequenz. Während der Wachstumsperiode muss der Rasen möglicherweise zweimal pro Woche gemäht werden.

SCHNITTHÖHE

Bei genauerem Betrachten der meisten Rasensorten stellt man fest, dass ein Grashalm einen Stiel und Blätter hat. Werden die Blätter abgeschnitten, wird der Rasen „skalpiert“. Schneiden Sie nie zu viel auf einmal ab, da der Grashalm sich erholen muss. Wenn Sie sofort auf halber Höhe abmähen, dauert es relativ lange, bis der Grashalm sich erholt und neu austreibt. Die Folge: Der Rasen wird lückig und verbrennt bei Trockenheit leichter. Eine gute Hilfestellung bietet die „Ein-Drittel-Regel“. Sie besagt, dass man nie mehr als ein Drittel der Blatthöhe abmähen sollte.

SCHNITTBREITE

Um ein einheitliches Schnittbild zu erzielen, sollte der Rasenmäher eine Radbreite in die bereits gemähte Mähspur hineinlaufen. Auf diese Weise entsteht eine übergangslose Fläche.

BEI TROCKENHEIT

Kürzen Sie Ihren Rasen während sommerlicher Hitze- und Trockenperioden nicht zu stark. Längere Grashalme beschatten den Boden besser und lassen ihn nicht so schnell austrocknen. Nach dem Bewässern sollten Sie warten, bis sich das Gras trocken anfühlt, bevor Sie mähen.

BEI NÄSSE

Bei Nässe sollte der Rasen nicht gemäht werden, da die feuchten Grashalme nicht sauber abgeschnitten werden. Zudem verklumpt das Schnittgut und kann das Mähgehäuse verstopfen, da es nicht vollständig in den Fangkorb geblasen werden kann.

Viele weitere Tipps rund um den Garten können Sie in unserem Honda Garten-Blog nachlesen.

honda.de/lawn-and-garden/blog

LAUB

Sie können mit Ihrem Rasenmäher auch Laub aufsammeln. Wenn Sie Ihren Rasenmäher zum Aufsammeln von großen Laubmengen verwenden möchten, sollten Sie die Schnitthöhe an den Vorderrädern um ein bis zwei Stufen höher als die Hinterräder einstellen.
Bei dieser Einstellung wird das Laub über den durch das Messer erzeugten Luftstrom aufgenommen, zerkleinert und über den Auswurfschacht in den Grasfangsack geblasen. Mit dem selektiven Mulchsystem (HRX Modelle) können Sie die Aufnahme im Fangsack verringern und einen Teil des kleingehäckselten Laubes mulchen, welches dann zwischen den Grashalmen auf den Boden fallen kann und dort den Kleinstlebewesen wieder zur Verfügung steht. Achten Sie darauf, dass sich unter den Blättern keine Hindernisse, Steine oder Kleintiere befinden.

MÄHEN AM HANG

Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich beim Mähen am Hang immer auf gleicher Höhe mit dem Rasenmäher befinden, damit Sie beim Ausrutschen oder einem Sturz nicht verletzt werden.

Honda 3 Jahre Plus Zusatzgarantie*

Die Garantiezeit für die Markengeräte von Honda beträgt 2 Jahre. Mit einer einmaligen Zahlung direkt beim Kauf Ihres neuen Honda Produktes können Sie die Garantiezeit auf 5 Jahre verlängern. Sie müssen lediglich die regelmäßigen Service- und Wartungsintervalle gemäß Garantieurkunde einhalten. Ausgenommen sind HRM 40 / HRM 40 Live / HRM 70 Live, handgeführte Akku-Geräte, Akkus und Zubehör. Gewerbliche Kunden und Nutzung ausgeschlossen. Nur beim Honda Fachhändler erhältlich.

UVP des Honda Gerätes inkl. MwSt.	Preis für Anschlussgarantie inkl. MwSt.
bis 500,– €	25,– €
bis 1.500,– €	39,– €
bis 2.500,– €	59,– €
bis 3.500,– €	69,– €
bis 5.500,– €	99,– €
bis 10.000,– €	169,– €
bis 15.000,– €	299,– €
ab 15.001,– €	399,– €

* Gemäß Honda Garantiebestimmungen, bei Einhaltung der Serviceintervalle.

3 Jahre Plus
ZUSATZ
Garantie*
*Gemäß Honda Garantiebestimmungen

Wartung

Regelmäßige Wartung ist die beste Garantie für einen sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb. Durch Wartung wird auch die Luftverschmutzung verringert.
Damit Sie Ihren Rasenmäher sachgemäß warten können, erhalten Sie mit Ihrem Honda Rasenmäher einen Wartungskalender sowie eine Beschreibung der routinemäßigen Kontrollen und einfachen Wartungsarbeiten, die mit herkömmlichen Handwerkzeugen ausgeführt werden können.
Andere Wartungsarbeiten, die komplizierter sind oder Spezialwerkzeuge erfordern, sollten von Fachleuten wie einem Honda-Mechaniker oder einem anderen qualifizierten Mechaniker durchgeführt werden.

ENGINEERING FOR *Life*

Die Welt von Honda Power Products

Ihr Honda Fachhändler berät Sie gerne.

Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung unter: Tel. 069/83006-0, info@honda.de
oder im Internet unter www.honda.de/garten; instagram.com/hondapowerproductsde/; facebook.com/Honda Deutschland Power Products; Youtube.com/Honda Power Products

Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-226, 60314 Frankfurt am Main,
+49 (0)69-83006-0, info@honda.de

MEMBER OF EGMF

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.

Druckdatum: 12/2021